

Kombinieren und einsparen

Mit unseren Combos profitieren Sie gleich doppelt


Weniger Energieverbrauch, Schutz vor unerwünschten Einblicken oder eine optimale Verdunkelung. Egal welche persönlichen Bedürfnisse Sie haben – kombinieren Sie unbeschränkte Lichtregulierung mit perfektem Raumklima dank der manuellen Markissette. Unsere Combos machen es Ihnen dabei leicht – und das zum Vorteupreis. Profitieren Sie jetzt von der Doppelwirkung.

Service und AGB	Bestellhinweis	Angaben	Bestellhinweis	Grundlagen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ventilation	Manuelle Einzel-Komponenten	Auto-Matschirm	Sun-Tunnel	Flächenschachtlösungen	Einbaute-Dachfenster	Dachfenster-Drehmechanismus	In 6 Schritten zum Produktprogramm	Neuhilfen	2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<div style="text-align: center;">  <p>Sichtschutz Combo</p> <p>Sparen Sie 10 Prozent!</p> <p>Aussen</p> <p>Innen</p> <p>Markissetten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektiver Hitzeschutz – bis zu 74% Hitzereduktion • Lichtdurchlässiges Netzgewebe • Einfache Montage vom Rauminneren aus <p>Sichtschutzrolllos</p> <p>Innen</p> <p>Aussen</p> <p>Markissetten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diffuses, stimmungsvolles Licht • Dekorativer Sichtschutz • Mit unserem einzigartigen Pick&Click™-System in wenigen Minuten montiert <p>ab CHF 137,-</p> <p>Markissette in der Farbe 5060, Sichtschutzrollo erhältlich in den Farben 1086, 4000, 9050. Farben und Muster auf Seite 125. Lediglich in manueller Ausführung als Combo erhältlich.</p> </div>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sichtschutz</th> <th colspan="2">Sonnenabschutz</th> <th colspan="2">Heiz- und Kühlung</th> <th colspan="2">Komponenten</th> <th colspan="2">Ventilation</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Sun-Tunnel</th> <th colspan="2">Sichtschutzrolllos</th> <th colspan="2">Flächenschachtlösungen</th> <th colspan="2">Matschirm</th> <th colspan="2">Einzel-Komponenten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard</td><td>Premium</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P10</td><td>Standard</td><td>R0F</td></tr> <tr> <td>MHL 5060</td><td>FHC 1045</td><td>C02</td><td>C04</td><td>CK04</td><td>CF06</td><td>MK04</td><td>SK06</td><td>UK04</td><td>MHL 5060</td></tr> <tr> <td>(B x H cm)</td><td></td><td>55x78</td><td>55x98</td><td>55x118</td><td>66x118</td><td>66x140</td><td>78x118</td><td>78x140</td><td>4000</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9050</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1086</td></tr> </tbody> </table> <p>Energie Combo</p> <p>Sparen Sie 10 Prozent!</p> <p>Aussen</p> <p>Innen</p> <p>Markissetten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektiver Hitzeschutz – bis zu 74% Hitzereduktion • Lichtdurchlässiges Netzgewebe • Einfache Montage vom Rauminneren aus <p>Energirollos</p> <p>Innen</p> <p>Aussen</p> <p>Markissetten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserte Wärmedämmung bis zu 25% • Optimale Verdunkelung • Mit unserem einzigartigen Pick&Click™-System in wenigen Minuten montiert <p>ab CHF 181,-</p> <p>Markissette in der Farbe 5060, Energierollo erhältlich in den Farben 1045, 1107, 1155, 1156. Farben und Muster auf Seite 119. Lediglich in manueller Ausführung als Combo erhältlich.</p>	Sichtschutz		Sonnenabschutz		Heiz- und Kühlung		Komponenten		Ventilation		Sun-Tunnel		Sichtschutzrolllos		Flächenschachtlösungen		Matschirm		Einzel-Komponenten		Standard	Premium	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P10	Standard	R0F	MHL 5060	FHC 1045	C02	C04	CK04	CF06	MK04	SK06	UK04	MHL 5060	(B x H cm)		55x78	55x98	55x118	66x118	66x140	78x118	78x140	4000										9050										1086	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Energie</th> <th colspan="2">Verdunkelung</th> <th colspan="2">Wärmedämmung</th> <th colspan="2">Sichtschutz</th> <th colspan="2">Ventilation</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Energie Combo (Manuelle Markissette + Manuelles Energierollo)</th> <th colspan="2">Manuelle Verdunkelungsrollo</th> <th colspan="2">Standard</th> <th colspan="2">P0F</th> <th colspan="2">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>R0F</td></tr> <tr> <td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td></tr> <tr> <td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td></tr> <tr> <td>181-</td><td>193-</td><td>205-</td><td>222-</td><td>230-</td><td>227-</td><td>238-</td><td>248-</td><td>292-</td><td>295-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>199-</td><td>211-</td><td>223-</td><td>240-</td><td>248-</td><td>245-</td><td>256-</td><td>266-</td><td>310-</td><td>313-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1100</td><td>1155, 1156</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Verdunkelungs Combo</p> <p>Sparen Sie 10 Prozent!</p> <p>Aussen</p> <p>Innen</p> <p>Markissetten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektiver Hitzeschutz – bis zu 74% Hitzereduktion • Lichtdurchlässiges Netzgewebe • Einfache Montage vom Rauminneren aus <p>Verdunkelungsrolllos</p> <p>Innen</p> <p>Aussen</p> <p>Markissetten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimale Verdunkelung • Stufenlose Positionierung • Mit unserem einzigartigen Pick&Click™-System in wenigen Minuten montiert <p>ab CHF 155,-</p> <p>Markissette in der Farbe 5060, Verdunkelungsrollo erhältlich in den Farben 0705, 1025, 1085, 1100. Farben und Muster auf Seite 116. Lediglich in manueller Ausführung als Combo erhältlich.</p>	Energie		Verdunkelung		Wärmedämmung		Sichtschutz		Ventilation		Energie Combo (Manuelle Markissette + Manuelles Energierollo)		Manuelle Verdunkelungsrollo		Standard		P0F		Standard		Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	R0F	MHL 5060	MHLL 1045	(B x H cm)		181-	193-	205-	222-	230-	227-	238-	248-	292-	295-											199-	211-	223-	240-	248-	245-	256-	266-	310-	313-											1100	1155, 1156									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Verdunkelung</th> <th colspan="2">Wärmedämmung</th> <th colspan="2">Sichtschutz</th> <th colspan="2">Ventilation</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Verdunkelungs Combo (Manuelle Markissette + Manuelles Verdunkelungsrollo)</th> <th colspan="2">Manuelle Verdunkelungsrollo</th> <th colspan="2">Standard</th> <th colspan="2">P0F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>R0F</td></tr> <tr> <td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td></tr> <tr> <td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td></tr> <tr> <td>1025, 1085,</td><td>1100</td><td>155-</td><td>163-</td><td>173-</td><td>189-</td><td>194-</td><td>203-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Bestellhinweis z.B. F0P MK04 1045</p> <p>Bestellhinweis z.B. D0P MK04 1025</p> <p>Bestellhinweis z.B. R0F MK04 1086</p>	Verdunkelung		Wärmedämmung		Sichtschutz		Ventilation		Verdunkelungs Combo (Manuelle Markissette + Manuelles Verdunkelungsrollo)		Manuelle Verdunkelungsrollo		Standard		P0F		Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	R0F	MHL 5060	MHLL 1045	(B x H cm)		1025, 1085,	1100	155-	163-	173-	189-	194-	203-																	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bestellhinweis</th> <th colspan="2">Bestellhinweis</th> <th colspan="2">Bestellhinweis</th> <th colspan="2">Bestellhinweis</th> <th colspan="2">Bestellhinweis</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Sichtschutz</th> <th colspan="2">Manuelle</th> <th colspan="2">Auto</th> <th colspan="2">Sichtschutz</th> <th colspan="2">Bestellhinweis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>P0F</td><td>Standard</td><td>R0F</td></tr> <tr> <td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td><td>MHL 5060</td><td>MHLL 1045</td></tr> <tr> <td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td><td>(B x H cm)</td><td></td></tr> <tr> <td>1086</td><td>1100</td><td>141-</td><td>149-</td><td>158-</td><td>172-</td><td>176-</td><td>185-</td><td>191-</td><td>224-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Alle Preise exkl. MWSt</p>	Bestellhinweis		Sichtschutz		Manuelle		Auto		Sichtschutz		Bestellhinweis		Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	R0F	MHL 5060	MHLL 1045	(B x H cm)		1086	1100	141-	149-	158-	172-	176-	185-	191-	224-																																																																								
Sichtschutz		Sonnenabschutz		Heiz- und Kühlung		Komponenten		Ventilation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Sun-Tunnel		Sichtschutzrolllos		Flächenschachtlösungen		Matschirm		Einzel-Komponenten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Standard	Premium	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P10	Standard	R0F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MHL 5060	FHC 1045	C02	C04	CK04	CF06	MK04	SK06	UK04	MHL 5060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(B x H cm)		55x78	55x98	55x118	66x118	66x140	78x118	78x140	4000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									9050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									1086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Energie		Verdunkelung		Wärmedämmung		Sichtschutz		Ventilation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Energie Combo (Manuelle Markissette + Manuelles Energierollo)		Manuelle Verdunkelungsrollo		Standard		P0F		Standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	R0F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(B x H cm)		(B x H cm)		(B x H cm)		(B x H cm)		(B x H cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
181-	193-	205-	222-	230-	227-	238-	248-	292-	295-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
199-	211-	223-	240-	248-	245-	256-	266-	310-	313-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1100	1155, 1156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Verdunkelung		Wärmedämmung		Sichtschutz		Ventilation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Verdunkelungs Combo (Manuelle Markissette + Manuelles Verdunkelungsrollo)		Manuelle Verdunkelungsrollo		Standard		P0F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	R0F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(B x H cm)		(B x H cm)		(B x H cm)		(B x H cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1025, 1085,	1100	155-	163-	173-	189-	194-	203-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bestellhinweis		Bestellhinweis		Bestellhinweis		Bestellhinweis		Bestellhinweis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Sichtschutz		Manuelle		Auto		Sichtschutz		Bestellhinweis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	P0F	Standard	R0F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045	MHL 5060	MHLL 1045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(B x H cm)		(B x H cm)		(B x H cm)		(B x H cm)		(B x H cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1086	1100	141-	149-	158-	172-	176-	185-	191-	224-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Aussenrollläden

Die wichtigsten Produkteigenschaften

Original VELUX Aussenrollläden bieten Ihnen jederzeit einen effektiven Rundum-Schutz. Sie verhindern, dass Ihr Zuhause im Sommer zu warm wird, und im Winter halten sie die Wärme im Raum. Sie ermöglichen ganzjährig eine optimale Verdunkelung und sorgen zudem für verminderter Regengeräusche.

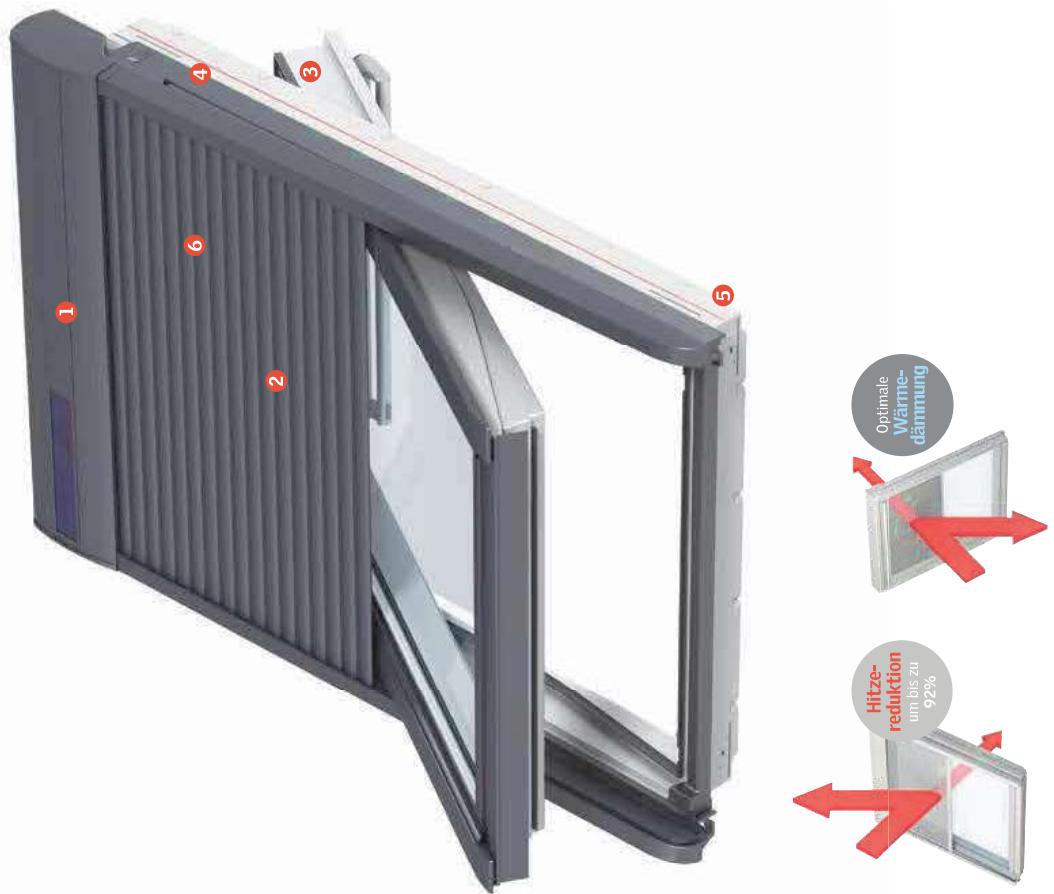

- 1 Kombination Solar Dachfenster & Solar Aussenrollladen**
Das raffinierte Panel-System des Solar-Aussenrollladers ermöglicht eine harmonische Kombination vom Solar-Rollladen aus Solar-Fenster. Dabei wird das Solarpanel vom Dachfenster ganz einfach ins Panel-System vom Aussenrollladen eingeschoben.
- 2 Witterungs-beständiges Aluminium**
Die ausgeschäumten Lamellen sind aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt und sind damit optimal für jede Wetterlage gerüstet.

- 3 Einfache Montage**
Der VELUX Aussenrollladen ist perfekt auf das Dachfenster abgestimmt. Der Aussenrollladen wird ganz einfach über die vorbereiteten Bohrungen am Fenster befestigt – in der Regel leicht und schnell von innen.
- 4 Beste Funktionalität**
VELUX Aussenrollläden sind für einen reibungsfreien und zuverlässigen Betrieb gebaut. Dank des patentierten Antriebs kann der VELUX Aussenrollladen bei fast allen Witterungsbedingungen bedient werden.

- 5 VELUX Kombi-Einbauten**
VELUX Kombi-Einbauten können mit VELUX Aussenrollläden ausgestattet werden. Die Blendrahmen-Austrände müssen nebeneinander mindestens 10 cm, übereinander mindestens 25 cm betragen.
- 6 Prämiertes Design**
VELUX Aussenrollläden integrieren sich durch ihr flaches Design besonders harmonisch ins Dach. Ihr ästhetisches Design erhält bereits zwei der renommiertesten Designpreise.



VELUX ACTIVE betätigt Ihre VELUX INTEGRA® Aussenrollläden und Markisen anhand lokaler Wetterdaten, bevor die Hitze auf das Dach trifft. Dank der VELUX ACTIVE App können Sie jederzeit und von überall auf die Einstellungen zugreifen.

Siehe Seite 2 und ab Seite 130 oder
www.velux.ch/active



1 Kombination Solar Dachfenster & Solar Aussenrollladen
Das raffinierte Panel-System des Solar-Aussenrollladers ermöglicht eine harmonische Kombination vom Solar-Rollladen aus Solar-Fenster. Dabei wird das Solarpanel vom Dachfenster ganz einfach ins Panel-System vom Aussenrollladen eingeschoben.



- 2 Witterungs-beständiges Aluminium**
Die ausgeschäumten Lamellen sind aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt und sind damit optimal für jede Wetterlage gerüstet.

- 3 Einfache Montage**
Der VELUX Aussenrollladen ist perfekt auf das Dachfenster abgestimmt. Der Aussenrollladen wird ganz einfach über die vorbereiteten Bohrungen am Fenster befestigt – in der Regel leicht und schnell von innen.

- 4 Beste Funktionalität**
VELUX Aussenrollläden sind für einen reibungsfreien und zuverlässigen Betrieb gebaut. Dank des patentierten Antriebs kann der VELUX Aussenrollladen bei fast allen Witterungsbedingungen bedient werden.
- 5 VELUX Kombi-Einbauten**
VELUX Kombi-Einbauten können mit VELUX Aussenrollläden ausgestattet werden. Die Blendrahmen-Austrände müssen nebeneinander mindestens 10 cm, übereinander mindestens 25 cm betragen.



- 6 Prämiertes Design**
VELUX Aussenrollläden integrieren sich durch ihr flaches Design besonders harmonisch ins Dach. Ihr ästhetisches Design erhält bereits zwei der renommiertesten Designpreise.

Siehe Seite 2 und ab Seite 130 oder
www.velux.ch/active

Aussenrollläden

SSL / SML / SMG



Für Dachfenstertypen:

GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GLU ^c / GLU ^c

Ausführung:

- Aluminium und Kupfer in der Farbe Umbralgrau (NCS S7500-N)
- Titanzink in der Farbe Hellgrau (RAL 7038)

• Für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rolladenpanzer sorgt der optional erhältliche Rolladen-Ausstellarm Z02/217 (für manuelle Dachfenster ab dem Produktionsjahr 2000)

SSL Solarbetrieb

Einfacher, kabelloser Einbau. Bedienung über mitgelieferte Funk-Fernbedienung oder optional mit VELUX ACTIVE. Kombination von Solar-Aussenrollläden mit VELUX INTEGRA® Solar Schwingflügelfenstern oder Solar-Nachrüstssets KSX 100 / KSX 100K sind wie folgt möglich:

• Aktuelle Generation ab Mitte 2013.

Ab Breite MK wird keine Adapterplatte benötigt.

Kleiner als Breite M ist die Montage nicht möglich.

• Vorherige Generation ab Mitte 2013:

Ab Breite M wird die Adapterplatte Z02/213 benötigt.

Kleiner als Breite M ist die Montage nicht möglich.

Der elektrische Aussenrollladen wird direkt ans VELUX INTEGRA® Dachfenster angeschlossen und über die Fernbedienung des Fensters bedient. Bei manuellen Dachfenstern wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt.


SMG Elektrisch für Kombination mit Zusatzelement

Für Dachfenster mit festverglastem Zusatzelement unten GLI / GLU. Nur kompatibel mit Fenstergeneration ab dem Produktionsjahr 2000. Im Lieferumfang sind zwei Aussenrollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Bei Montage auf manuelle Fenster wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt, welches beide Rollläden steuert.

Eigenschaften


- Optimaler Hitzeschutz bis zu 92%
- Optimale Verdunkelung
- Verbesserte Wärmedämmung

Farben



Bitte beachten Sie:
Farben und Muster können
zum Original leicht variieren.
www.velux.ch/aussenrollladen

SSL INTEGRA® Solar / SML INTEGRA® Elektrisch SMG INTEGRA® Elektrisch für Kombination mit Zusatzelement

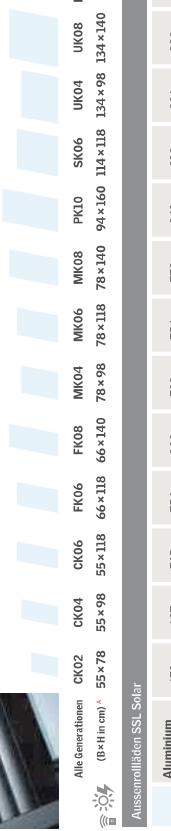

Alle Generationen (B x H in cm*)	CK02	CK04	CK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	UK04	UK08	Lieferzeit in AT*
55 x 78	55 x 98	55 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 160	114 x 118	134 x 140			
SSL 0000S	695-	720-	770-	778-	829-	753-	778-	804-	870-	837-	854-	929-
SSL 0100S												2

Aussenrollläden SSL Solar	Aluminium	672-	697-	745-	754-	802-	729-	754-	778-	843-	810-	826-	899-
Solarbetriebend*	SSL 0000S	695-	720-	770-	778-	829-	753-	778-	804-	870-	837-	854-	929-
Kupfer	SSL 0100S												2
Titanzink	SSL 0700S												

Aussenrollläden SML Elektrisch	Aluminium	498-	516-	552-	558-	594-	540-	558-	576-	624-	600-	612-	666-
SSL 0000S	514-	533-	570-	576-	613-	557-	576-	595-	644-	619-	632-	632-	683-
Kupfer	SSL 0100S												2
Titanzink	SSL 0700S												

Aussenrollläden SMG Elektrisch	Aluminium	516-	552-	558-	594-	540-	558-	576-	624-	600-	612-	666-	Lieferzeit in AT
SMG 0000S	514-	533-	570-	576-	613-	557-	576-	595-	644-	619-	632-	683-	10
Titanzink	SMG 0700S												

Automatic	Autostart	Hitzeschutz	Sonne- und	Wind- und	Wetter-	Manuelle	Einzel-	Komponenten	Ventilation	Servicete-	Sind AGB	Grundsätze-
Z02/217	KUX 110	Ausstellarm	Lieferzeit in AT	Ausstellarm	Rolladen-Ausstellarm für manuelle Fenster ab Produktionsjahr 2000	89-	Z02/217					
Z02	XCH 23K	Steuerung	Lieferzeit in AT	Steuerung	Zur Steuerung eines Eckfensters mit manuellen Fenstern	6	Z02					

Masse in mm

Alle Preise exkl. MWSt

Verdunkelungsrolllos

DSL/DML/DKL

Duo-Verdunkelungsrolllos

DFD



**VELUX ACTIVE
with NETATMO**
Die Intelligenz zum
Sensorsteuerung zum
VELUX INTEGRA®
Verdunkelungsrollo.
Mehr dazu auf Seite 2.

Für Dachfenstertypen:

GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL^c / VFE^c /
VIU^c / GIL^c / GIU^c / GEL^c / VEA/B/C^c

Ausführung:

- VELUX Sonnenschutzprodukte werden mit Schienen in eloxiertem Aluminium geliefert.
- Mit unserem einzigartigen Click&Click!™ System in wenigen Minuten montiert
- Verdunkelungsrolllos sind als Hitzeschutz nicht geeignet

DSL Solar

Einfacher, kabelloser Einbau. Bedienung über mitgelieferte Funk-Fernbedienung oder optional mit VELUX ACTIVE.

DML Elektrisch

Das elektrische Verdunkelungsrollo wird direkt am VELUX INTEGRA® Dachfenster angeschlossen und über die Fernbedienung des Fensters bedient. Bei manuellen Dachfenstern wird ein zusätzliches Steuersystem KUX 110 benötigt. Für alle Einbauhöhen geeignet.

DKL Manuell

Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe <2,00 m (Oberkante Dachfenster). Ausschließlich bei den manuellen Verdunkelungsrollos steht Ihnen zusätzlich die Disney & VELUX Goodnight Collection und die Star Wars & VELUX Galactic Night Collection zur Auswahl.

DFD Manuell

Duo-Verdunkelungsrollos sind Faltrollos und Verdunkelungsrollos in einem Produkt. Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe <2,00 m (Oberkante Dachfenster).

Eigenschaften

- Optimale Verdunkelung
- Stufenlose Positionierung
- Design trifft Funktionalität

DSL INTEGRA® Solar / DML INTEGRA® Elektrisch

2018

Neuherrnen

Produkt-

katalog

zum

6 Schritte

in

Produkt

zum

Dachfenster

Dachfenster

Einhau-

profi-

ter

Dach-

fach-

Lösung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

**Sparen Sie
10 Prozent!**Unsere Combos
finden Sie auf
Seite 106

Für Dachfenstertypen:

GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL^c / VFE^c /
VIU^c / GIL^c / GIU^c / GEL^c / VEA/B/C^c

Ausführung:

- VELUX Sonnenschutzprodukte werden mit Schienen in eloxiertem Aluminium geliefert.
- Mit unserem einzigartigen Click&Click!™ System in wenigen Minuten montiert
- Verdunkelungsrollos sind als Hitzeschutz nicht geeignet

DSL Solar

Einfacher, kabelloser Einbau. Bedienung über mitgelieferte Funk-Fernbedienung oder optional mit VELUX ACTIVE.

DML Elektrisch

Das elektrische Verdunkelungsrollo wird direkt am VELUX INTEGRA® Dachfenster angeschlossen und über die Fernbedienung des Fensters bedient. Bei manuellen Dachfenstern wird ein zusätzliches Steuersystem KUX 110 benötigt. Für alle Einbauhöhen geeignet.

DKL Manuell

Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe <2,00 m (Oberkante Dachfenster). Ausschließlich bei den manuellen Verdunkelungsrollos steht Ihnen zusätzlich die Disney & VELUX Goodnight Collection und die Star Wars & VELUX Galactic Night Collection zur Auswahl.

DFD Manuell

Duo-Verdunkelungsrollos sind Faltrollos und Verdunkelungsrollos in einem Produkt. Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe <2,00 m (Oberkante Dachfenster).



www.velux.ch/sonnenschutz

KUX 110	Zur Steuerung eines elektrischen Verdunkelungsrollos bei manuellen Fenstern
---------	---

Steuersystem	Lieferzeit in AT ^a
--------------	-------------------------------

^a Fenstergrösse
^b Lieferzeit im Arbeitstag
^c Nicht möglich mit elektrischen Verdunkelungsrollos DML.
^{*} Bei manuellen Dachfenstern wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt

Verdunkelungsrollos

DSL/DML/DKL
DFD

Duo-Verdunkelungsrollos

DFD



Die Duo-Verdunkelungsrollos sind in den Standard- und Premiumfarben erhältlich und mit dem weißen Faltrollo (016) kombiniert.

Farben

Standard



Premium

Bitte beachten Sie:
Farben und Muster können
zum Original leicht variieren.


Faltrollo zu Duo-Verdunkelungsrrollos



Star Wars & VELUX Galactic Night Collection



Robots

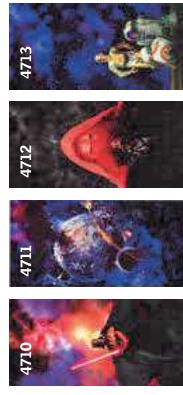

Disney & VELUX Goodnight Collection




Frozen Northern Lights
Frozen Olaf
Frozen Anna & Elsa
Winnie Dandelion
Winnie Friends
Winnie Sleeping
© Disney. Based on the Winnie the Pooh artwork by A.A. Milne and E.H. Shepard.



VELUX Baby, Boys & Girls Rollos



Mobile
Hot Air Balloons
Kites

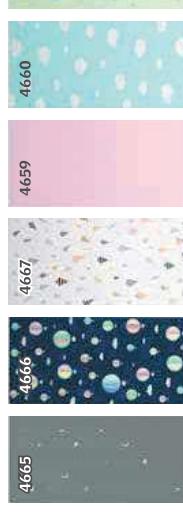

Blue Sky
Pink Stars
Universe
Green Stars
Roads
Racing Cars



DFD Duo-Verdunkelungsrollo



DSL/DML Verdunkelungsrollo



DKL Disney & VELUX Goodnight Collection

Die Disney & VELUX Goodnight Collection und die Star Wars & VELUX Galactic Night Collection sind lediglich in manueller Ausführung (DKL) erhältlich. Die Motive sind der tatsächlichen Rollgröße angepasst. Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben und Motive je nach Druck abweichen können. Diese Kollektionen sind für Holzfenster vor Mai 2000 in den Größen 102, 104, 204 und 206 sowie für alle Polycarbonat-Fenster vor Mai 2000 nicht verfügbar.



Cars Film Strip



Roads

Energielos

FSC/FMC/FHC



Für Dachfenstertypen:
GGL / GGU / GPU / GHL / GDL / VFE^a / VIU^b / GLC^c / GLU^c / GEL^c / VE-A/B/C^c

Ausführung:

- VELUX Sonnenschutzprodukte werden mit Schienen in eloxiertem Aluminium geliefert
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click[™] System in wenigen Minuten montiert
- Energielos sind als Hitzeschutz nicht geeignet

FSC Solar

Einfacher, kabelloser Einbau, Bedienung über mitgelieferter Funk-Fernbedienung oder optional mit VELUX ACTIVE.

FMC Elektrisch

Das elektrische Energielos wird direkt ans VELUX INTEGRA® Dachfenster angeschlossen und über die Fernbedienung des Fensters bedient.
Bei manuellen Dachfenstern wird zusätzlich ein Steuersystem KUX 110 benötigt.
Für alle Einbauhöhen geeignet.

FHC Manuel

Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe < 2.00 m (Oberkante Dachfenster). Flexible und stufenlose Positionierung.

Wärmedämmung

Das Energielos verbessert die Wärmedämmung um bis zu 25%. Eine gute Lösung, um sich besonders an kalten Tagen und Nächten vor Wärmeverlusten zu schützen und die Heizkosten zu reduzieren.

Eigenschaften

- Verbesserte Wärmedämmung bis zu 25%
- Optimale Verdunkelung
- Flexible und stufenlose Positionierung


www.velux.ch/sonnenschutz

FSC INTEGRA® Solar / FMC INTEGRA® Elektrisch / FHC Manuell



Atmende Generation ab 2013	CK02	CK04	C006	F006	FK08	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	UK04	UK08
Generation 2010-2013	C02	C04	F006	F008	M004	M006	M008	P10	U06	U04	U08	Lieferzeit in AT ^b

(B×H in cm)*	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	134×98	134×140
--------------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---------	--------	---------

Energielos FSC Solar	Standard FSC	317,-	330,-	344,-	353,-	361,-	349,-	361,-	372,-	407,-	403,-	409,-
	Premium FSC	337,-	350,-	364,-	373,-	381,-	369,-	381,-	392,-	427,-	423,-	429,-

Energielos FMC Elektrisch	Standard FMC	287,-	300,-	314,-	323,-	331,-	319,-	331,-	342,-	377,-	373,-	379,-
	Premium FMC	307,-	320,-	334,-	343,-	351,-	339,-	351,-	362,-	397,-	393,-	399,-

Energielos FHC Manuell	Standard FHC	127,-	140,-	154,-	163,-	171,-	159,-	171,-	182,-	217,-	213,-	219,-
	Premium FHC	147,-	160,-	174,-	183,-	191,-	179,-	191,-	202,-	237,-	233,-	239,-

Manuelle Energielos sind auch als Combo erhältlich. Siehe Seite 106

KUX 110	Steuersystem	Lieferzeit in AT ^b
	Zur Steuerung eines elektrischen Energierollös bei manuellen Fenstern	179,-

Auto- Matrastellung	Steuerung	Lieferzeit in AT ^b
	Zur Steuerung eines elektrischen Energierollös bei manuellen Fenstern	179,-

Manuelle Einzelsteuerung	Komponenten	Lieferzeit in AT ^b
	Zur Steuerung eines elektrischen Energierollös bei manuellen Fenstern	179,-

Ventilatoren	Service AGB	Lieferzeit in AT ^b
	Zur Steuerung eines elektrischen Energierollös bei manuellen Fenstern	179,-

Sind AGB	Bestellinweise	Alle Preise exkl. MWSt.
	Betten beachten Sie: Farben und Muster können zum Original leicht variieren.	

Raffrollos



Für Dachfenstertypen:
GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GLI /
GLU / GEL / VE-A/B/C

Ausführung:

- VELUX Sonnenschutzprodukte werden mit Schienen in eloxiertem Aluminium geliefert
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click™ System in wenigen Minuten montiert
- Raffrollo sind als Hitzeschutz nicht geeignet

FHB Manuell

Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe < 2,00 m
(Oberkante Dachfenster). Flexible und stufenlose Positionierung.

ZHB

ZHB ist der separate Stoff zum Raffrollo und kann einzeln bestellt werden. ZHB erlaubt es, den bestehenden Raffrollo-Stoff auszutauschen oder zu ersetzen, ohne dabei die Schienen entfernen zu müssen.

Eigenschaften

- Elegant und dekorativ mit lichtdämpfender Wirkung
- Flexible und stufenlose Positionierung
- Austauschbare Stoffe für schier unbegrenzte Styling-Möglichkeiten



Mit Polyurethanfenstern mit Produktionsjahr vor 2000 nicht kompatibel.
Für Holzfenster Produktionsjahr 2000 sind die Größen 102, 104, 204, 206 erhältlich.

2018

Neuherrnen
Produkt-
programmzum
6 Schritte-

Dachfenster

in 6 Schritte

Dachfenster

Einbau-
produkt

Dachfenster

Lieferzeit
in AT^a

Möbel

Folien

Möbel

Folien

Möbel

Folien

Möbel

Folien

Möbel

Folien

Möbel

Folien

Grösse-
anbauerBestellin-
weis

FHB Manuell



		Aktuelle Generation ab 2013		CK02		CK04		CK06		FK08		MK04		MK06		PK10		SK06		UK04					
		Generellen 2000-2013		C02		C04		C06		F08		M04		M06		P10		S06		U04					
		(B x H in cm) ^a		55 x 78		55 x 93		55 x 118		66 x 118		66 x 140		78 x 98		78 x 118		78 x 140		94 x 160		114 x 118		134 x 140	
		Standard	FHB	127-	140-	154-	163-	171-	178-	193-	197-	199-	179-	191-	193-	197-	213-	217-	219-	241-	244-	13			
		Premium	ZHB	147-	160-	174-	183-	191-	197-	202-	209-	211-	213-	215-	217-	223-	237-	233-	239-	264-	264-	13			

Raffrollos FHB Manuell^b

ZHB Separator Raffrollo-Stoff zum Austauschen




		Aktuelle Generation ab 2013		CK02		CK04		CK06		FK08		MK04		MK06		PK10		SK06		UK04					
		Generellen 2000-2013		C02		C04		C06		F08		M04		M06		P10		S06		U04					
		(B x H in cm) ^a		55 x 78		55 x 93		55 x 118		66 x 118		66 x 140		78 x 98		78 x 118		78 x 140		94 x 160		114 x 118		134 x 140	
		Standard	ZHB	63-	70-	77-	82-	86-	87-	93-	97-	102-	106-	99-	106-	111-	111-	109-	106-	109-	122-	13			
		Premium	ZHB	83-	90-	97-	102-	106-	108-	114-	121-	126-	131-	135-	139-	140-	144-	146-	142-	142-	142-	13			

Separator Raffrollo-Stoff zum Austauschen ZHB Manuell

Farben

Standard

Premium



Standard

Premium

Bitte beachten Sie:
Farben und Muster können zum Original leicht variieren.

Alle Preise exkl. MWSt

Alle Preise exkl. MWSt.

FSL/FML/FHL



hantierbar

Für Dachfenstertypen:
GGL/GGU/GPL/GPU/GHL/GDL^c/VFE^c/VLU^c/GIL^c/
GIU^c/GEL^c/VE-A/B/C^c

Ausführung:

- VELUX Sonnenschutzprodukte werden mit Schienen in eloxiertem Aluminium geliefert
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click™ System in wenigen Minuten montiert
- Faltrollo sind als Hitzeschutz nicht geeignet

FSL Solarbetrieben

Einfacher, kabelloser Einbau, Bedienung über mitgelieferte Funk-Fernbedienung oder optional mit VELUX ACTIVE.

FML Elektrisch

Das elektrische Faltrollo wird direkt ans VELUX INTEGRA® Dachfenster angeschlossen und über die Fernbedienung des Fensters bedient.
Bei manuellen Dachfenstern wird zusätzlich ein Steuersystem KUX110 benötigt.
Für alle Einbauhöhen geeignet.

FHL Manuell

Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe < 2,00 m
(Oberkante Dachfenster). Flexible und stufenlose Positionierung.

Eigenschaften

- Stimmungsvolle Lichtregulierung
- Stufenlose Positionierung
- Verleiht dekorative Farbakzente

A Fenstergröße
B Lieferzeit in Arbeitstagen
C Nicht möglich mit elektrischem Faltrollo o. FML
* Bei manuellen Dachfenstern wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt



FSL INTEGRA® Solar / FML INTEGRA® Elektrisch / FHL Manuell

Produkt- Nummer	Neuherrten	In 6 Schritten zum Produkt-	Produkt- grössen-	Dachfenster	Dachfenster	Einbaute- höhe	Lieferzeit in AT ^a
2018							
Atuelle Generation ab 2013	CK02	C04	C06	F06	M04	M06	UK08
Generation 2010-2013	C02	C04	C06	F06	M04	M06	PK10
(B x H in cm)*	55x78	55x98	55x118	66x118	66x140	78x140	94x160
Faltrollos FSL Solar							
Standard	288,-	297,-	308,-	316,-	322,-	330,-	357,-
Premium	308,-	317,-	328,-	336,-	342,-	350,-	377,-

Produkt- Nummer	Neuherrten	In 6 Schritten zum Produkt-	Dachfenster	Dachfenster	Einbaute- höhe	Lösungsech-	Ventilation	Service
FSL								
FML								
FHL								
Standard	258,-	267,-	278,-	286,-	292,-	292,-	300,-	327,-
Premium	278,-	287,-	298,-	306,-	312,-	312,-	320,-	347,-

Produkt- Nummer	Neuherrten	In 6 Schritten zum Produkt-	Dachfenster	Dachfenster	Einbaute- höhe	Lösungsech-	Ventilation	Service
KUX 110								
Standard	98,-	107,-	118,-	126,-	132,-	132,-	140,-	167,-
Premium	118,-	127,-	138,-	146,-	152,-	142,-	160,-	187,-

A Fenstergröße
B Lieferzeit in Arbeitstagen
C Nicht möglich mit elektrischem Faltrollo o. FML
* Bei manuellen Dachfenstern wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt

Bitte beachten Sie:
Farben und Muster können zum Original leicht variieren.

Produkt- Nummer	Neuherrten	In 6 Schritten zum Produkt-	Dachfenster	Dachfenster	Einbaute- höhe	Lösungsech-	Ventilation	Service
1255	1256	1257	1260	1261	1262	1263	1264	
1016	1258	1259	1269					
1265	1266	1267	1268	1270	1271	1272	1273	

RSL INTEGRA® Solar / RML INTEGRA® Elektrisch

RFL Manuell

Produkt	Produkt-zum-Neuherrn	In 6 Schritten zum Produkt	Dachfenster-Dachfenster	Einbaute-Dachfenster	Lösungen-Dachdach-																													
2018	Gründer-	Service- und AGB	Ventilation	Komponenten-Einzel-	Auto-Matatschern	Sonnenschutz-Hitzeschutz-	Sun-Tunnel	Steuerung-Sichtschutz	Sichtschutzrollen-RFL	Sichtschutzrollen-RML	Sichtschutzrollen-RSL	Manuelle Sichtschutzrollen	Sichtschutzrollen-RFL	Sichtschutzrollen-RML	Sichtschutzrollen-RSL	Manuelle Sichtschutzrollen	Sichtschutzrollen-RFL	Sichtschutzrollen-RML	Sichtschutzrollen-RSL	Manuelle Sichtschutzrollen	Sichtschutzrollen-RFL	Sichtschutzrollen-RML	Sichtschutzrollen-RSL											
Produkt	Produkt-zum-Neuherrn	In 6 Schritte zum Produkt	Dachfenster-Dachfenster	Einbaute-Dachfenster	Lösungen-Dachdach-	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt

Sichtschutzrollen

RSL / RML / RFL

Pick & Click!

homematic

io

For Dachfenstertypen:
GGI/GGU/GPL/GPU/GHL/GDL c/VFE c/VIU c/GIL c/
GIU c/GEL c/VE-A/B/C

Ausführung:

- VELUX Sonnenschutzprodukte werden mit Schienen in eloxiertem Aluminium geliefert
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click™ System in wenigen Minuten montiert
- Sichtschutzrollos sind als Hitzeschutz nicht geeignet

RSL Solarbetrieben

Einfacher, kabelloser Einbau, Bedienung über mitgelieferte Funk-Fernbedienung oder optional mit VELUX ACTIVE.

RML Elektrisch

Das elektrische Sichtschutzrollo wird direkt ans VELUX INTEGRA® Dachfenster angeschlossen und über die Fernbedienung des Fensters bedient. Bei manuellen Dachfenstern wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt. Für alle Einbauhöhen geeignet.

RFL Manuell

Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe < 2,00 m (Oberkante Dachfenster).

Eigenschaften

- Stimmungsvolle Lichtregulierung
- Stufenlose Positionierung
- Vereint dekorative Farbakzente

Farben

Standard	Premium	1028	1086	4000	9050
4155	4156	4073	4079	1952	4159

Bitte beachten Sie:
Farben und Muster können zum Original leicht variieren.

www.velux.ch/sonnenschutz

VELUX ACTIVE with NETATMO

Die Intelligenz zum Sensor INTEGRA® Sichtschutzrollo. Mehr dazu auf Seite 2.

Bestellinweise

Service- und AGB

Gründer-

Alle Preise exkl. MWSt.

125

PAL Manuell



Für Dachfenstertypen:
GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GLU /
GEL / VE-A/B/C

Ausführung:

- VELUX Sonnenschutzprodukte werden mit Schienen in gebürstetem Aluminium geliefert
- Mit unserem einzigartigen Pick&Click™ System in wenigen Minuten montiert
- Lamellen aus Aluminium, 35 mm breit
- Lamellenstore sind als Hitzeeschutz nicht geeignet
- Geeignet für Dachneigungen ab 30 Grad

PAL Manuell

Manuelle Bedienung über Griffleiste. Empfohlene Einbauhöhe < 200 m
(Oberkante Dachfenster). Seitliche Bedieneinheit für stufenlose Regulierung der Lamellenneigung.

Eigenschaften

- Optimale Lichtregulierung
 - Geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit
 - Stufenlose Positionierung

Farben

Standard



Premium



Bitte beachten Sie:
Farben und Muster
können zum Original leicht variieren.

